


Optical Fiber Sheet

BOARD STAR®

光ファイバ配線ボード

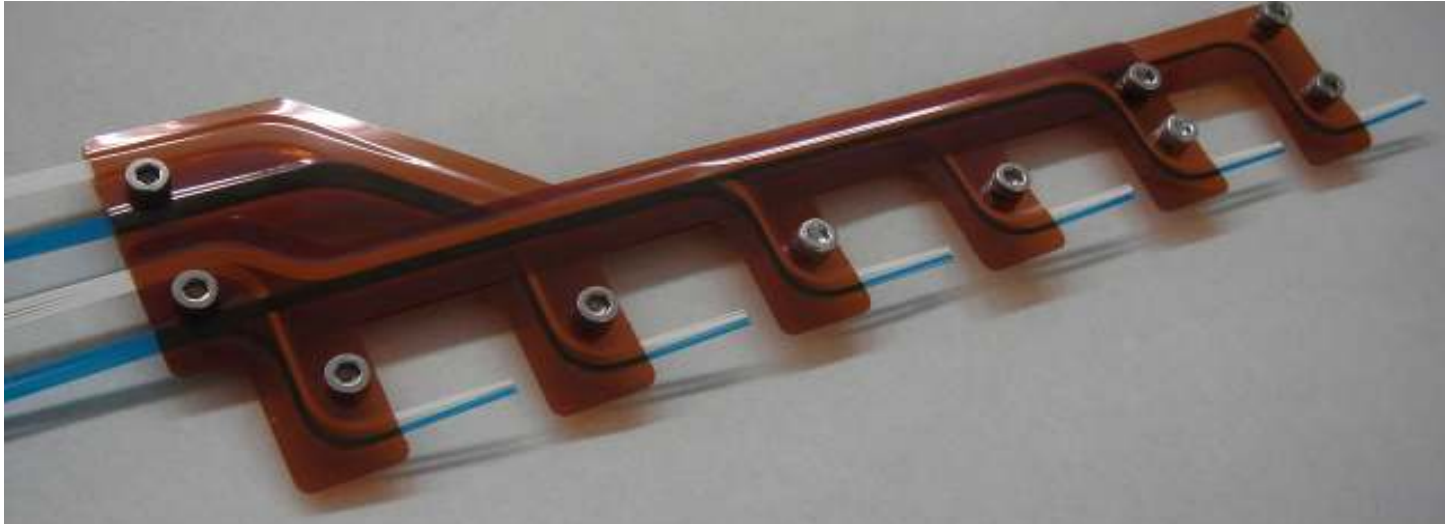

特長

- 高密度配線を1ボードとして取り扱うことができます。
- フィルム上に光ファイバを配線し、光ファイバをシート化してあります。2枚のフィルムを挟んだ『フィルムラミネートタイプ』とゴム系樹脂でコーティングした『ゴムコートタイプ』があり、お客様のご用途に応じて選択いただけます。
- 光配線の設計から承りますので、お客様のニーズに合わせた様々な形状、サイズ、配線パターンを実現します。
- 数100心以上の配線制御や、小径の光ファイバについても、テープ化技術を組み合わせた独自のノウハウで、設計自由度を上げることにより、最適な配線形態からご提案いたします。



フィルムラミネートタイプ


ゴムコートタイプ
(高信頼性)

SPEC

厚み	0.5 mm to 2.5 mm (配線パターンや交差数による)
配線板サイズ	≤800mm×1100mm(テープ長さによる)
テープ長さ	< 500 mm
難燃性	シート部 VW-1相当
追加工	末端テープ加工、コネクタ加工、穴加工



テープ化・コネクタ加工



穴加工