


**NEW** **難燃** *Optaccess* <sup>オプタクセス®</sup>


UL1581 VW-1相当の難燃性を実現するOptaccessです。  
**- 高密度実装化に対応 -**

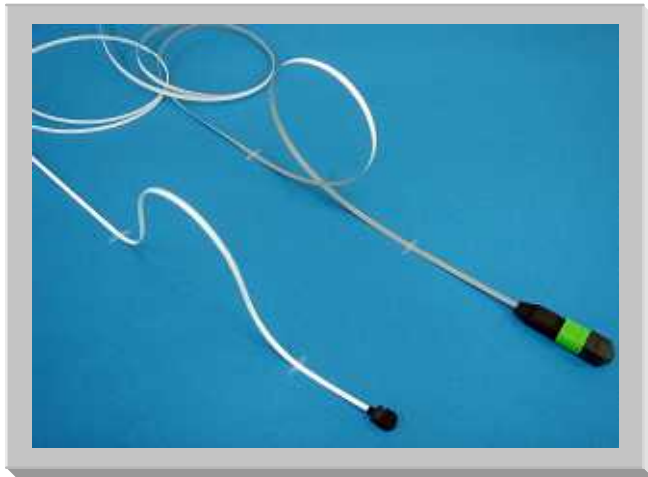

従来の光ファイバテープ心線と同一の断面寸法を実現し、心数構成及び、適用光ファイバ共に従来の光ファイバテープ心線と同一のメニューを取り揃えております。  
 200でも材質の劣化しないシリコンゴムを用いているので耐熱性も良好です。  
 両端多心コネクタ付き製品も対応可能です。  
 燃焼時に有毒ガス、有毒物質を発生しないので、環境に配慮した配線を構築できます。

ハイパワー化、高密度実装化する伝送装置内及び、架内の配線に最適です。

**断面構造**

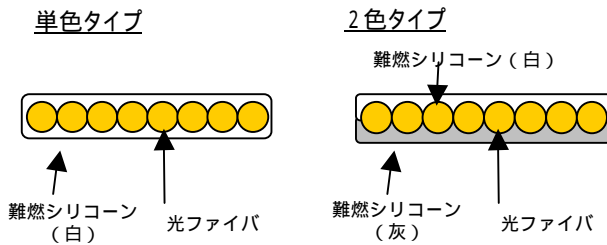

**特性**

Test	Condition	Performance
Flame Test	UL1581 VW-1	good
Removability of coating	100 times	good
Temperature-Humidity Aging Test	85° C, 85%RH, 2000hr	No physical damage Optical loss change < 0.002 dB/m
Temperature-Humidity Cycling Test	-40 to 70° C, up to 80%RH, 200 cycles	No physical damage Optical loss change < 0.003 dB/m

記載データは、弊社測定装置での実測値であり、保証値ではありません。



プラスチックファイバにも適用頂けます。